

FineFloor
GROUP

**ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ**
НОВИНКА
2025 ГОДА

**КВАРЦ-ВИНИЛ
FINEFLOOR**
С ЗАМКОВЫМ
ТИПОМ
МОНТАЖА

Что такое кварц-винил?

Кварц-винил — эластичное модульное напольное покрытие нового поколения, где передовые технологии обеспечили наилучшее сочетание эксплуатационных характеристик и комфорта.

Кварц-винил, LVT, плитка ПВХ — это названия одного и того же покрытия, отличительной особенностью которого является эластичность, водостойкость и различные способы укладки (замковый / клеевой).

Виды кварц-винила



Клеевой
Dryback

Укладывается на специальный клей для модульных ПВХ покрытий, толщина, как правило, не превышает 2,5 мм



Замковый
Click

Имеет особый профилированный замок по периметру каждой плашки, обеспечивающий простую и быструю укладку



Свободнолежащий
Loose Lay

Специальное покрытие, применяемое на коммерческих объектах (преимущественно на основание «фальш-пол»); не имеет замков

История кварц-винила

2000

2009

2013

2020

2025

С появлением замкового кварц-винила, популярность этого типа напольных покрытий **стремительно увеличивается** благодаря сочетанию исключительной практичности с невероятно простым монтажом

Первый кварц-винил появился в России в начале 2000-х годов — он укладывался только на клей, использовался преимущественно на коммерческих объектах и назывался «плитка ПВХ»

Компания Файн Флор Рус впервые использует понятие «кварц-винил» — как название группы модульных гибких ПВХ покрытий при презентации своих первых коллекций

На российском рынке появляется **первый кварц-винил с замковым способом монтажа** — и это был Fine Floor!

Выходит ГОСТ 58898 «Классификация напольных покрытий», в котором на **официальном уровне закрепляется название «кварц-виниловая плитка»** — как материал, относящийся к группе эластичных напольных покрытий

Компания FineFloor Group представляет на рынке **две коллекции эластичного кварц-винила с замковым типом монтажа**

Замковый кварц-винил Fine Floor

Знакомые декоры в новом
исполнении и неизменное
бельгийское качество

Компания Fine Floor Group с радостью
сообщает Вам о возвращении в ассортимент
настоящего бельгийского кварц-винила
с замковым типом монтажа под собственной
торговой маркой FineFloor.

Знакомые и любимые декоры из коллекций Rich и Stone теперь с замковым соединением Click Drop



Эластичное напольное
покрытие



Прочность
и долговечность



Комфорт под ногами
в любое время года



Простая и быстрая
укладка без хлопот



Безопасность
и уверенность

1

Все декоры кварц-винила
разработаны и произведены
в Бельгии на одном из заводов
International VinylCompany
(с 2024 года вошла в состав Unilin),
которая уже много лет является
надежным партнером FineFloor Group

2

Весь кварц-винил (LVT)
FineFloor изготавливается
в городе Абельгем, на
современном заводе, который
является одним из крупнейших
в Европе

3

Замковый и клеевой кварц-винил
FineFloor производится
в соответствии с европейским
нормативом ISO 10582, а сам
производственный процесс отвечает
всем требованиям международных
стандартов ISO9001 и ISO 14001

Структура

ЗАМКОВОГО КВАРЦ-ВИНИЛА

FineFloor

3 Декоративный слой

печать в высоком разрешении
водорастворимыми красками

4 Печатный слой

полупрозрачная ПВХ основа для нанесения
декоративного слоя

5 Армирующий стеклохолст

обеспечивает прочность и стабильность
геометрических размеров

6 Основной кварц-виниловый слой

состоит из ПВХ и минерального
наполнителя

2 Основной защитный слой

из прозрачного ПВХ
толщиной 0,4/0,55 мм

1 Двойной PU слой

обеспечивает надежную
защиту от внешних воздействий

7 Второй армирующий стеклохолст

8 Рельефная основа

из прочного поливинилхлорида
обеспечивает защиту от негативных
воздействий из основания и гарантирует
надежное сцепление с основанием

Двойная уверенность с FineFloor

×2

стеклохолста

в структуре гарантируют
стабильность геометрических
размеров

×2

PU слой

обеспечивает наивысшую
в своем классе защиту
от внешних воздействий, а так же
придает поверхности матовость

×2

ощущение комфорта

тактильный и акустический
комфорт благодаря
преобладанию эластичного
поливинилхлорида в структуре

Замковый кварц-винил Fine Floor


Преимущества эластичности

Главные преимущества кварц-винила, определившие его успех у покупателей, обеспечиваются составом основного слоя¹:

- Пластичный поливинилхлорид преобладает в составе, обеспечивая практичность и комфорт при эксплуатации
- Минеральный наполнитель, доля которого составляет менее 1/3, придает покрытию прочность и надежность даже при высоких нагрузках

¹ Точное соотношение компонентов основного слоя является коммерческой тайной у любого производителя и не подлежит разглашению.

Эластичность покрытия напрямую зависит от его структуры: чем больше ПВХ в составе, тем более гибким будет напольное покрытие, и наоборот: чем больше в составе минерального наполнителя, тем более жестким будет покрытие.

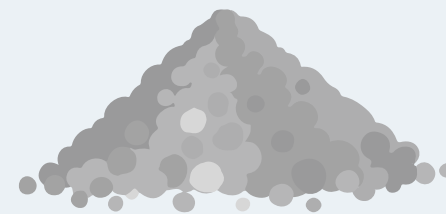	Эластичное покрытие	Жесткое покрытие
Состав	ПВХ  Минеральный наполнитель 	ПВХ  Минеральный наполнитель 
 Вес	Меньше	Больше
 Транспортные расходы	Меньше	Больше
 Замковое соединение	Эластичный замок - легко воспринимает напряжение при эксплуатации	Жесткий замок - крошится и ломается при напряжении в замке
 Акустический комфорт	Да Не «гулкое» покрытие (подложка не обязательна)	Да, при использовании подложки, которая нужна для устранения «эффекта барабана»
 Цена	Выше	Ниже Минеральный наполнитель стоит дешевле ПВХ

Преимущества

эластичного замкового кварц-винила



Гарантирует тишину и комфорт в помещении

благодаря эффективному гашению ударного шума (до 19 дБ), отсутствие «эффекта барабана»



Не требуется подложка

в большинстве случаев



Прочный замок

не размыкается даже при значительных растягивающих нагрузках (1,5 кН/м)



Легкий монтаж

не требуется специальных инструментов для раскроя



Теплый на ощупь

благодаря сбалансированному содержанию минерального наполнителя *



Антивандализм / ударопрочность

пол с легкостью выдерживает падение тяжелых предметов без видимых повреждений



Ремонто-пригодность

возможность с легкостью заменить один элемент без демонтажа всего покрытия



Эргономичность

снижается нагрузка на позвоночник при ходьбе



Допускаются плавные перепады основания

эластичное покрытие с легкостью повторит небольшие изгибы пола (без ступенчатых перепадов)



Небольшой вес

по сравнению с жесткими напольными покрытиями, имеющими в аналогичный состав.



Многократный монтаж / демонтаж

благодаря эластичным замкам



Низкие расходы на транспортировку

благодаря небольшому весу

*(теплопроводность 0,25Вт/м²К — сопоставима с теплопроводностью натуральной древесины)

Click-Drop

прочный и проверенный
временем замок

Особенностью замкового соединения Click-Drop является «поштучная» сборка покрытия: когда сначала замыкается продольный замок (Click), а затем замыкается торцевой замок (аналогично собирается 5G замок у ламината).

Прочность торцевого соединения обеспечивается уникальным профилем замка.

Благодаря эластичности основного кварц-винилового слоя замок выдерживает даже значительные растягивающие нагрузки: по результатам испытаний после приложения нагрузки в 1,5 кН (около 15 тонн) замки не размыкаются и не ломаются.



Видео-инструкция
по укладке кварц-винила
с замковым соединением
Click-Drop

Просто



под силу даже
непрофессиональному
укладчику

Быстро



помещение можно
использовать сразу после
завершения укладки
покрытия

Надежно



по результатам испытаний
прочность соединения
составила более 1,5 кН/м

Замковый кварц-винил Fine Floor

Прочность, практичность и долговечность



100% водостойкость

покрытие абсолютно не боится воды и влаги



Устойчивость к истиранию

по результатам испытаний¹ кварц-винил отнесен к группе «Т» — практически неистираемых покрытий



До 33 класса использования

определяется толщиной основного защитного слоя



Выдерживает любые точечные нагрузки

(удары, падение предметов, тяжелую мебель) без видимых следов на поверхности



Устойчивость к воздействию кресел на колесиках

не требуется использование дополнительных защитных ковриков



Пол долго будет оставаться как новый

двойной дополнительный PU слой надежно противостоит любым загрязнениям, окрашиванию и появлению царапин



Самая высокая скорость укладки

среди остальных замковых покрытий, благодаря легкости раскроя и простоте сборки замка



Легкость уборки

не требует специальных средств для ухода, можно мыть любым количеством воды



Светостойкость

не выгорает на солнце



Срок эксплуатации до 20 лет

в домашних условиях (при соблюдении правил Инструкции по укладке и эксплуатации)

¹ Результаты «тайбер-теста»: после 25 000 оборотов абразивного колеса потеря толщины составила менее 0,08 мм.

Комфорт ПОД НОГАМИ

в любое время года

Благодаря своей структуре, в которой преобладает ПВХ и толщине 4,5 мм, кварц-винил будет тактильно ощутим как теплое покрытие — и потому в большинстве случаев дополнительный подогрев пола может не понадобиться.

Однако, если необходимо обустройство «теплых полов», то с замковым кварц-винилом FineFloor можно использовать любые системы — водяные, электрические или инфракрасные (пленочные).



Подробные условия
применения различных систем
дополнительного подогрева
пола см. в инструкции)

28°C

максимальная температура
нагрева основания —
обязательное требование
для любых типов
«теплого пола»



Замковый кварц-винил Fine Floor

Безопасность

Сертификация соответствия

Сертификат соответствия подтверждает пожарную безопасность кварц-винила FineFloor (в соответствии с ФЗ-123) с показателями:

РП1

не распространяет
пламя

В2

умеренно
воспламеняемый

Д2

с умеренной
дымообразующей
способностью

Т2

умеренноопасный
по токсичности продуктов
горения



Результаты дополнительных испытаний

Эмиссия
формальдегида

менее лимита
определения

Результаты теста
на выбросы летучих
органических соединений
(VOC) за 28 дней
(TVOC 28 дней)

<1000 µg/m³

Опасные вещества
(тяжелые металлы,
канцерогены, мутагенные,
токсичные вещества
классов 1A и 1B)

не представлены

Международные сертификаты экологической безопасности



Коллекции

ЗАМКОВОГО КВАРЦ-ВИНИЛА
FineFloor

Мы предлагаем вам уже знакомые декоры из коллекций клеевого кварц-винила FineFloor, но выпущенные с замковым вариантом укладки.

4,5 мм

Общая толщина



Stone

Камень как символ вечности



Тиснение в регистр —
3 декора

324 × 655 мм

0,55 мм

Толщина
защитного слоя

15

SKU



Rich

Натуральная текстура дерева



Тиснение в регистр —
все декоры

191 × 1316 мм

0,4 мм

Толщина
защитного слоя

15

SKU

FineFloor

2024

Stone

С замковым типом монтажа



**Камень как символ
вечности**

Коллекция Fine Floor Stone создана для тех, кто стремится соединить в интерьерах классическое прочтение и практичность. Идеально воспроизведенные текстуры натурального камня — мрамора и гранита подарят вам теплые ощущения и комфорт в любое время года.

Полы под натуральный камень обладают невероятными эстетическими свойствами, и привнесут лаконичность и динамику мегаполиса в интерьер. Текстуры бетона и металлической бронзы всегда будут соответствовать тенденциям современного дизайна, и прекрасно подойдут для таких направлений, как урбан, лофт или фьюжн.



Замковый тип
Click-Drop



4V фаска



Матовая
поверхность



КМ2 класс пожарной
опасности



Тиснение
в регистр

Общая толщина, мм	4,5
Толщина защитного слоя, мм	0,55
Размер, мм	324 × 655
Вес, кг/м ²	7,8
В упаковке, м ²	1,486
В упаковке, шт.	7



Шато Миранда
FF-1555



Шато де Лош
FF-1559



Штирум
FF-1561



Бенрат
FF-1564



Клерво
FF-1565



Кохем
FF-1566



Гарат
FF-1567



Вильц
FF-1568



Бодиам
FF-1570



Брюгген
FF-1576



Ландсберг
FF-1577



Лёвенбург
FF-1578



Гаасбек
FF-1580



Вианден
FF-1581



Сан-Вито
FF-1590

FineFloor

Rich

2024

С замковым типом монтажа



Натуральная
текстура дерева

Коллекция FineFloor Rich ориентирована на самых требовательных покупателей — тех, кто ищет идеал во всём. Уникальная текстура поверхности, во всех нюансах повторяющая природную красоту натурального дерева, подарит красоту и комфорт в любое помещение.

Технология тиснения в регистр позволила получать декоры ничем не отличимые от своих природных аналогов. По настоящему аутентичный древесный рисунок достигается благодаря рельефу верхнего защитного слоя, в точности повторяющего все древесные вековые кольца и сучки.



Замковый тип
Click-Drop



4V фаска



Матовая
поверхность



KM2 класс пожарной
опасности



Тиснение
в регистр

Общая толщина, мм	4,5
Толщина защитного слоя, мм	0,4
Размер, мм	191 × 1316
Вес, кг/м ²	7,766
В упаковке, м ²	1,759
В упаковке, шт.	7



Дуб Самос
FF-1985



Дуб Чиово
FF-1986



Дуб Тира
FF-1987



Дуб Патмос
FF-1988



Дуб Джерба
FF-1989



Дуб Вулкано
FF-1990



Дуб Шолта
FF-1991



Дуб Липари
FF-1992



Дуб Схиза
FF-1993



Дуб Парос
FF-1994



Дуб Олиб
FF-1995



Дуб Каламос
FF-1996



Дуб Сан-Пьетро
FF-1997




Дуб Монтекристо
FF-1998



Дуб Сария
FF-1999

Плинтус

FineFloor

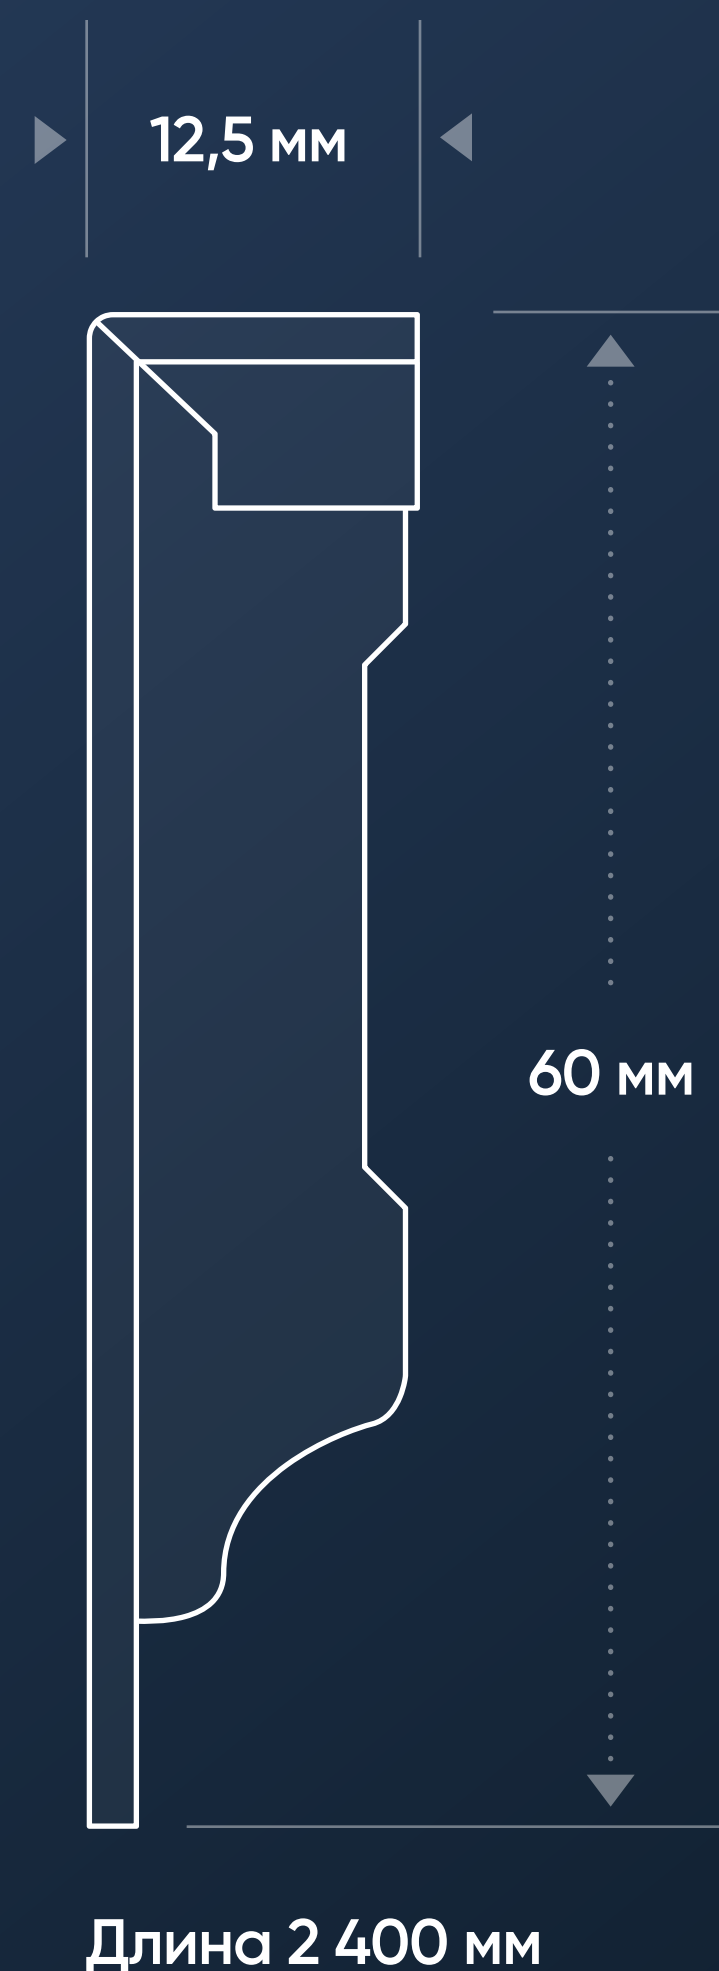

Уникальная запатентованная технология изготовления плинтуса заключается в использовании кварц-винила в качестве декоративной поверхности плинтуса, благодаря чему обеспечивается 100% совпадение по стилю, цвету и текстуре с напольным покрытием.

Такой плинтус станет идеальным компаньоном для полов FineFloor: он обеспечит деликатный бесшовный переход от стены к полу, а благодаря классическому прямоугольному профилю гармонично впишется в любой интерьер.

- Точно совпадает с дизайнами напольного покрытия FineFloor Wood, Stone и Rich по цвету и текстуре
- Классическая прямоугольная форма подчеркнет индивидуальность и стиль любого интерьера.
- Идеальное водостойкое решение для отделки углов в любых помещениях
- Легкость монтажа без использования крепежных материалов и доборных элементов. Просто разрежьте плинтус и закрепите на клей.
- Ударопрочный, подходит для использования в коммерческих помещениях.

Кромка
Жесткая

Материал
HDF-основа, покрытая
кварц-винилом



В упаковке
7,2 погонных
метра (3 шт.)



Стыковка
Запил торцов
под 45 градусов



Монтаж
На клей

Область применения

замкового кварц-винила
Fine Floor

Уровень нагрузки для коммерческих, общественных и административных помещений:

- Для коллекции Stone 2024 – высокая
- Для коллекции Rich 2024 — средняя



FF Stone 2024
замковый



Срок эксплуатации:
до 20 лет в домашних
помещениях

FF Rich 2024
замковый



Срок эксплуатации:
до 15 лет в домашних
помещениях

**Квартиры
и загородные дома**

- Гостиная
- Детская комната
- Прихожая
- Кухня

**Коммерческие
помещения**

- Офисы
- Магазины и шоу-румы
- Гостиницы
- Кафе и рестораны

**Общественные
учреждения**

- Поликлиники и больницы
- Школы и детские сады
- Высшие учебные учреждения

Технические характеристики

замкового кварц-винила FineFloor

Результаты тестов

0,25 Вт/(м² · К)
Теплопроводность

T
Группа истираемости

≥6
Светостойкость

R9
Категория противоскольжения

≤10⁹ Ом
Электрическое сопротивление

≤0,05 %
Стабильность размеров

0,03 мм
Остаточная деформация

≤0,35 мм
Прямоугольность/прямолинейность

E1
Формальдегидная группа

KM2
Класс пожарной опасности

Высокое
Сопротивление химическим веществам

Высокое
Сопротивление окрашиванию

19 дБ
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw

≤2 Кв
Генерирование статического электричества

Высокая
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках

Технический паспорт замкового Fine Floor



FineFloor Rich 2024



FineFloor Stone 2024

Страна производства	Бельгия	Бельгия
Артикулы	FF-1900	FF-1500
Фаска	4v	4v
Тип укладки	Замковый	Замковый
Тип замка	Click-Drop	Click-Drop
Класс эксплуатации	23–32	23–33
Защитный слой, мм	0,4	0,55
Дополнительный защитный слой, мм	ECO PU	ECO PU
Обработка UV	Да	Да
Вес, кг/м²	7,766	7,8
Тиснение	В регистр	Хаотичное / в регистр
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	28	28

Размеры и упаковка

замкового кварц-винила FineFloor

FineFloor Rich 2024

191 × 1316 мм

4,5 мм

Толщина

FineFloor Stone 2024

324 × 655 мм

4,5 мм

Толщина

Упаковка замкового Fine Floor



FineFloor
Rich 2024



FineFloor
Stone 2024

Артикулы	FF-1900	FF-1500
Штук в упаковке	7	7
М² в упаковке	1,759	1,486
Кг в упаковке	13,66	11,591
Количество упаковок на паллете, шт.	60	68
М² на паллете	105,54	101,048
Вес паллета, кг	860	830
Длина паллета, мм	1330	1340
Ширина паллета, мм	840	665
Высота паллета, мм	653	765
Длина упаковки, мм	1325	670
Ширина упаковки, мм	203	337
Высота упаковки, мм	35	35

Способы укладки

замкового кварц-винила Fine Floor



Полное писание
способов укладки —
см. инструкцию

«Плавающий» способ укладки

Без приклеивания к основанию.
Традиционный способ укладки напольных покрытий с замковым типом монтажа.

Преимущества:

- Быстро
- Без грязи, пыли и шума
- Не требуется клей
- Легко демонтировать при необходимости

Где применяется:

- Бытовые помещения простой геометрической формы
- Необходим термический разрыв в дверных проемах
- Максимальный размер от стены до стены 8 м
- Максимальная площадь укладки — 64 м²

Укладка на фиксатор

Основная задача фиксатора — предотвращение сдвига напольного покрытия в горизонтальной плоскости, т.е. фиксатор работает как «липучка», не приклеивая покрытие к основанию.

В каких случаях необходима укладка замкового кварц-винила на фиксатор:

- Коммерческие помещения (вне зависимости от площади укладки)
- При укладке в помещениях, где расстояние от стены до стены превышает 8 м)
- Если площадь укладки больше 64 м²
- При укладке в домах и квартирах без термических разрывов в дверных проемах (укладка единым полотном)

Мы рекомендуем использовать фиксатор UnderFloor Easy Fix UF-81:

- Для любых типов оснований (впитывающих и не впитывающих влагу)
- Для внутренней отделки помещений
- Морозостойкость (до пяти циклов)
- Подходит для полов с подогревом
- Удобная фасовка (2,5 и 10 кг)
- Многократный монтаж и демонтаж напольных покрытий
- Может использоваться на коммерческих объектах



Укладка единым ПОЛОТНОМ

без порожков

Современным трендом в дизайне жилых помещений является укладка напольного покрытия единым полотном.

Такая укладка обеспечивает:

- Визуальное расширение пространства благодаря отсутствию порожков
- Простоту уборки — под порожками не скапливается грязь
- Облегчение работы робота-пылесоса, у которого не будет преград на маршруте уборки
- Безопасность и комфорт — вы не будете запинаться об пороги

Такие покрытия, как SPC, ламинат или паркетная доска — укладываются только «плавающим» способом и потому всегда будут иметь ограничения по площади укладки. Единственное напольное покрытие с замковым типом монтажа, позволяющее выполнять укладку без ограничения по площади — это замковый кварц-винил.

Простые правила

укладки замкового кварц-винила без порожек в дверных проемах

1

Правильно подготовить основание (согласно требованиям Инструкции по укладке)

2

Нанести на основание фиксатор при помощи валика

3

Подождать 20-30 минут (пока фиксатор не станет прозрачным)

4

Уложить напольное покрытие согласно Инструкции

5

Устанавливать плинтусы и заносить мебель в помещение можно сразу после завершения укладки напольного покрытия



Видео-инструкция по укладке замкового кварц-винила на клейфиксатор

UnderFloor Silver Line

идеальный выбор для укладки замкового кварц-винила FineFloor «плавающим» способом

Для того, чтобы улучшить комфорт в помещении (снизить ударный шум, сделать пол более теплым) можно использовать специализированную подложку. Помимо этого подложка позволяет поднять уровень пола для ровного стыка с другими напольными покрытиями.

Мы рекомендуем использовать профессиональную подложку Under Floor Silver Line, которая отлично зарекомендовала себя при укладке под замковый кварц-винил.

Благодаря фольгированному экрану эта подложка идеально подходит для использования инфракрасных пленочных теплых полов в качестве дополнительной системы обогрева пола.

1 180 мм
Ширина

5 300 мм
Длина

1,5 мм
Толщина

6,25 м²
В упаковке

19 дБ
Звукоизоляция
ударного шума,
max ΔL_w

400 кПа
Прочность
на сдавливание




**Фольгированный
экран**



Подложка

UnderFloor Silver Line



Anti-Slip

Защита напольного покрытия от сдвига на поверхности основания



Silver Shield

Фольгированный экран отражает от своей поверхности тепло и фокусирует его внутри помещения



Thermal Resistance

Может использоваться с инфракрасными пленочными теплыми полами благодаря поверхности Silver Shield



Smart Tape

Клейкая лента служит для скрепления параллельных полос подложки между собой

Требования к подложке под замковый кварц-винил

≤1,5 мм

Толщина

≥400 кПа

Показатель прочности на сдавливание Cs

ООО «Калео Глобал»

ИНН/КПП 7724818467/772401001
117105, г. Москва, 1-ый Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 34
Тел.: +7 (495) 223-23-62; тел./факс: +7 (495) 647-88-28

- Разница температур нагрева поверхности термопленки и поверхности напольного покрытия FINE FLOOR составляет 2 °С, что, примерно, соответствует напольному покрытию – ламинат.
- Подложка SILVER LINE - является электроизоляционным материалом, соответствуют требованиям ТУ и совместимы при использовании с комплектами инфракрасных пленочных теплых полов

2.5. Заключение:

Представленный для испытаний образец профессиональной подложки UNDERFLOOR SILVER LINE годен для использования при монтаже инфракрасных пленочных полов всех модификаций без ограничений. Рекомендуемый пирог укладки теплого пола с гибкими напольными покрытиями замкового типа изображен на Рис. 1



Рис. 1

Особое внимание при монтаже следует обратить на толщину подложки, которая составляет 1,5 мм. Для качественной укладки напольного покрытия при монтаже теплого пола необходимо выполнить дополнительные работы (шпательные каналы для укладки соединительных проводов и установки термодатчика). Также рекомендации по монтажу теплого пола с напольными покрытиями листового типа (линолеум, ковролин) и ламинатом. Смотрите в Приложении 1.

Испытания выполнил:

Инженер-монтажник



Э.Ю. Бухарин

Результаты проверил:

Технический директор



Д.В. Жарков

caleo® unimat® xlayer®

Средства для ухода

за кварц-винилом FineFloor

888 Euroclean Uni



Универсальное
средство для очистки
и ухода за напольными
покрытиями

Для регулярного ухода за всеми видами водонепроницаемых покрытий, в т.ч. за модульными ПВХ-покрытиями.

Не образует слоев, обладает грязеотталкивающими свойствами, препятствует скольжению. Средство безвредно для кожи, имеет нейтральный pH показатель.

891 Euroclean Basic



Средство
для глубокой
очистки

Используется для покрытий, устойчивых к щелочам, в том числе для кварц-виниловых плиток. Очищает покрытия от всех загрязнений (свежих и застарелых пятен клея, остатков восковых или полимерных мастик). Рекомендуются использовать перед нанесением полимерной мастики 898 Longlife для эффективной очистки старых покрытий.

898 Euroclean Longlife



Полимерная
мастика

Очень износостойкая мастика на основе металл-полиакрилатов предназначена для ухода в том числе за модульными ПВХ покрытиями (кварц-винилом).

Образует защитный слой, устойчивый к различным загрязнениям и образованию черных полос, препятствует скольжению по покрытию.

Может использоваться для восстановления дополнительного защитного слоя на старых покрытиях после использования очистителя 891 Euroclean Basic.

Ассортимент

кварц-винила FineFloor

Коллекция



Способ укладки

Клеевой

Общая толщина, мм

2,5

Защитный слой, мм

0,55

Класс использования

23–33–42



Замковый

4,5

0,55

23–33

Клеевой

2,5

0,55

23–33–42



Замковый

4,5

0,4

23–32

Клеевой

2,5

0,55

23–33–42

Представление коллекций кварц-винила FineFloor

на торговых точках



Для представления нашего ассортимента на торговых точках мы предлагаем удобные и представительные стенды с образцами:

- **Наглядные.** Образцы расположены на уровне глаз, благодаря чему покупатель может оценить всю палитру декоров сразу.
- **Эргономичные.** Панно с образцами расположены в два ряда по 8 шт. в каждом, обеспечивая удобный доступ даже к последним образцам в ряду.
- **Информативные.** Дополнительное информационное панно отражает основные свойства продукта.
- **Удобные.** Есть место для размещения печатных буклетов. Оптимальная высота стенда не перекрывает обзор в торговом зале.
- **Привлекательные.** Яркое информационное панно заметно из любого уголка зала.

СВОТЧИ

FineFloor

Дополнительно к стендам мы предлагаем комплекты образцов (свотчи), которые удобно взять с собой на объект или предложить покупателю «для примерки»





Напольные покрытия со вкусом!

Головной офис

г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр, 10, корп. Э
8 800 777-03-96

Представительства в России

г. Москва, ул. Полковая, 3
8 800 777-03-96

г. Новосибирск, ул. Широкая, 2
8 800 777-03-96

Представительства в странах СНГ

Республика Беларусь,
г. Минск, пер. Козлова, 29, оф. 10–19
+375 (33) 350-50-02

Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Кажымукана, 26
8 800 777-03-96

FineFloor Group

8 800 777-03-96

Единый бесплатный номер по России



group.finefloor.ru



vk.com/finefloorgroup



youtube.com/c/FineFloorRussia